


Placa Fibrocimento Perfil Europa Natural

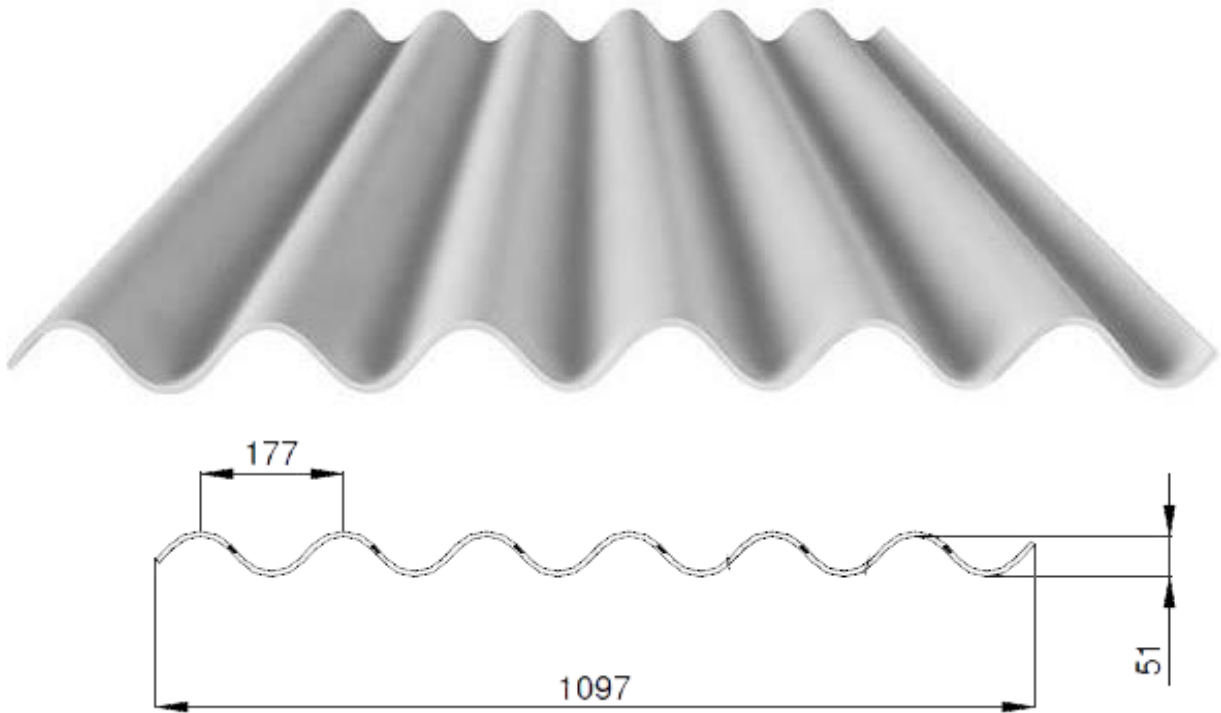

Comprimento (m)	Largura (m)	Un./Pal.	Peso (kg)	
1,25	1,10	60	Chapa	18
			Palete	1080
1,52		60	Chapa	22
			Palete	1320
2,00		60	Chapa	29
	Palete		1740	
2,50	60	Chapa	36	
		Palete	2160	
3,00	50	Chapa	43	
		Palete	2150	

Lusopainel


Unipessoal, Lda.

Armazém: Rua da Boa viagem, 115
4470-210 MOREIRA DA MAIA
E-mail: josearlindo.moreiradasilva@gmail.com
Telefone: +351 963 980 496
Telefone: +351 223 164 490

Ensaio	Valores Nominais Previstos pela Norma NF EN 494	% a favor da Landini
Carga de Rutura (24 horas dentro de água)	4250 N/m	+ 45
Momento de Flexão (24 horas dentro de água)	55 N/m	+ 45
Resistência á Flexão (imersão em água quente)	$L \geq 0,75$	+ 33
Resistência à Flexão (50 ciclos de imersão-secagem)	$L \geq 0,75$	+ 60
Resistência à Flexão (100 ciclos de congelamento-descongelamento)	$L \geq 0,75$	+ 33

Ensaio	Valor Nominal da Norma UNI 10890	% a favor da Landini
Resistência ao Granizo	Classe 11	+ 72

Ensaio	Valor da Norma NF P 33-303-1/2	% a favor da Landini
Resistência ao Atravessar de um Corpo Mole de Grande Dimensão	600 joules	+ 50

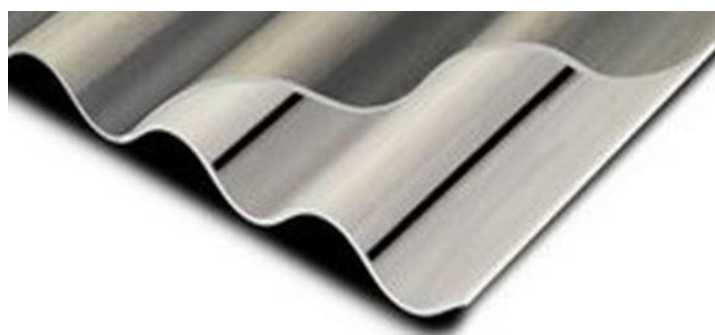

- Sistema de Fita de Segurança

Lusopainel

Unipessoal, Lda

Armazém: Rua da Boa viagem, 115
4470-210 MOREIRA DA MAIA
E-mail: josearlindo.moreiradasilva@gmail.com
Telefone: +351 963 980 496
Telefone: +351 223 164 490

Cores Standard



Cinzento Natural



Tijolo

Stratocolor



Vermelho
Acastanhado




Castanho Claro



Preto

Pintadas




Vermelho Tijolo



Vermelho



Castanho RAL
8012



Castanho Claro



Castanho Testa di moro



Verde



Azul Londres



Verde Garrafa



Cinzento Claro



Preto



Resistente à
Intempéries



Conforto
Acústico



Flexível



Propriedades
Higrotérmicas



Respeito
pelo
Ambiente



Imputrescível



Resistente a
Agentes
Químicos



Incombustível



Inoxidável